

Hardglazen ramen

Draai-, klep- en valramen

Uniek in glas.




DUINKERKE

Hardglazen draairamen

– enkel gehard glas –

Enkel hardglas buiten draaiend draairaam

Type T-1	Tot een hoogte van 1000 mm
Type T-2	Tot een hoogte van 1200 mm
Type T-3	Tot een hoogte van 1600 mm
Glasdikte	6 mm gehard glas
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Raamsluiser / Sluitplaat / Habilis / Tele-uitzetter
Draairichting	Links sluitend / Rechts sluitend
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Standaard plat poly geslepen
Opties	Leverbaar met lekdorpel of lekdorpel en onderprofiel – op aanvraag
Maximale maatvoering	800 mm x 1600 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

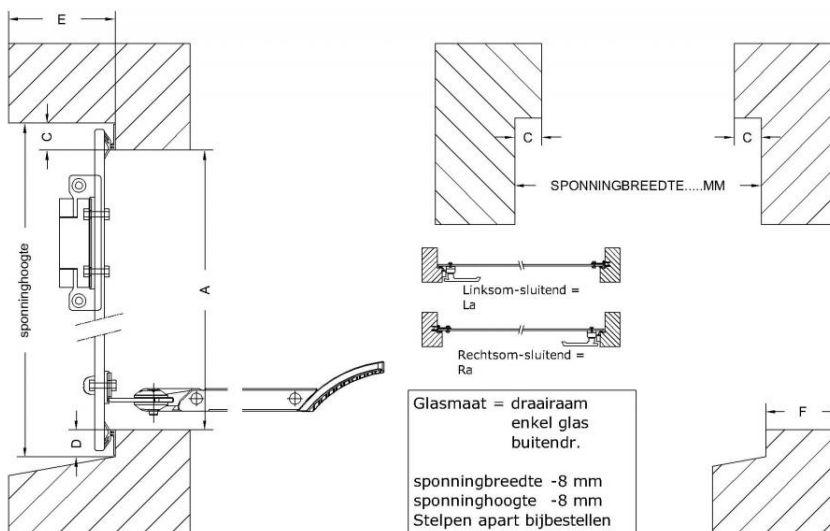

Aantal	Maak uw keuze: Sponningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Sponninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
		mm	mm				
		mm	mm				
		mm	mm				

Maak uw keuze:

Draairichting

Links sluitend / Rechts sluitend *

Opmerkingen

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen draairamen

- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.




Hardglazen draairamen

– isolatie gehard glas –

Isolatie hardglas buiten draaiend draairaam

Type TD-4	Tot een hoogte van 1000 mm
Type TD-5	Tot een hoogte van 1500 mm
Glasdikte	19 mm – buitenkant omrandingsprofiel 24 mm
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Raamsluiters / Sluitplaat / Habilis / Tele-uitzetter
Draairichting	Links sluitend / Rechts sluitend
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Kunststof omrandingsprofiel – keuze uit zwart of wit
U-waarde	3.0 of 1.2
Opties	Leverbaar met lekdorpel of lekdorpel en onderprofiel – op aanvraag
Maximale maatvoering	800 mm x 1600 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

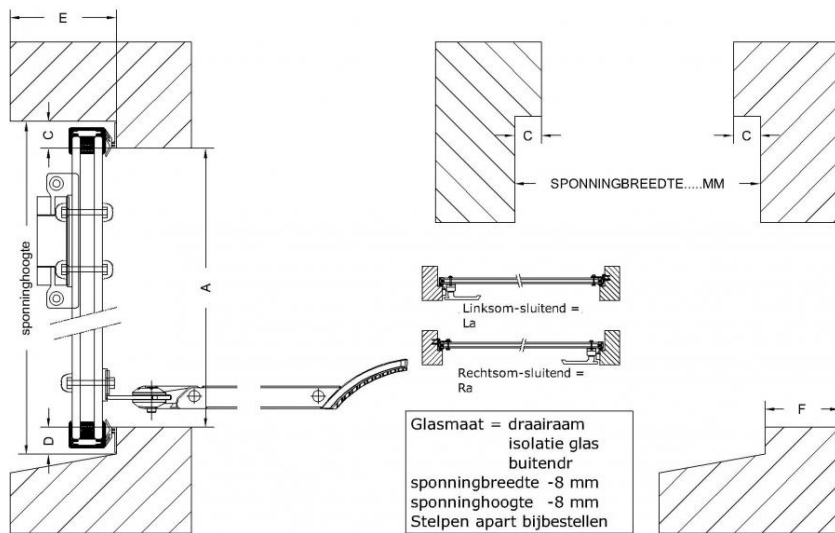

Aantal	Maak uw keuze: Sponningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Sponninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
		mm	mm				
		mm	mm				
		mm	mm				

Maak uw keuze:

Kleur omranding Zwart / Wit *

U-waarde 3.0 / 1.2 *

Opmerkingen

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen draairamen

- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.




Hardglazen klepramen

- enkel gehard glas -

Enkel hardglas klepraam

Type T-100	Tot een breedte van 100 cm 2- scharnieren 1- knipsluiting
Type T-120	Tot een breedte van 120 cm 2- scharnieren 2- knipsluitingen
Type T-150	Tot een breedte van 150 cm 3- scharnieren 2- knipsluitingen
Glasdikte	5 mm of 6 mm gehard glas
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Axaflex niet-wegdraaibaar
Extra's	Valbeugel / Valdop
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Standaard plat poly geslepen
Opties	Met afstandbediening - op aanvraag
Maximale maatvoering	1500 mm x 720 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

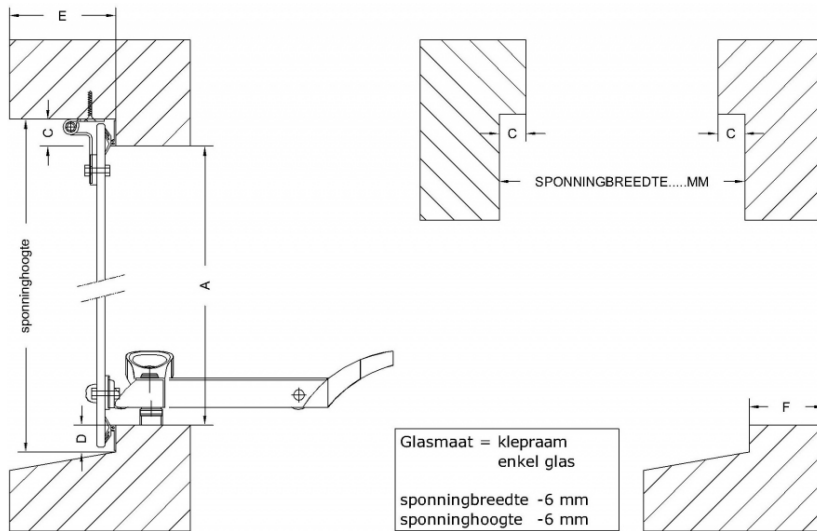

Aantal	Maak uw keuze: Spinningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Spinninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
		mm	mm				
		mm	mm				
		mm	mm				

Opmerkingen:

Een aantal voordelen van hardglazen klepramen

- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.




Hardglazen klepramen

- isolatie gehard glas -

Isolatie hardglas klepraam

Type T-100	Tot een breedte van 100 cm 2- scharnieren 1- knipsluiting
Type T-120	Tot een breedte van 120 cm 2- scharnieren 2- knipsluitingen
Type T-150	Tot een breedte van 150 cm 3- scharnieren 2- knipsluitingen
Glasdikte	19 mm – buitenkant omrandingsprofiel 24 mm
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Axaflex
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Kunststof omrandingsprofiel – keuze uit zwart of wit
U-waarde	3.0 of 1.2
Opties	Met afstandbediening – op aanvraag
Maximale maatvoering	1500 mm x 720 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

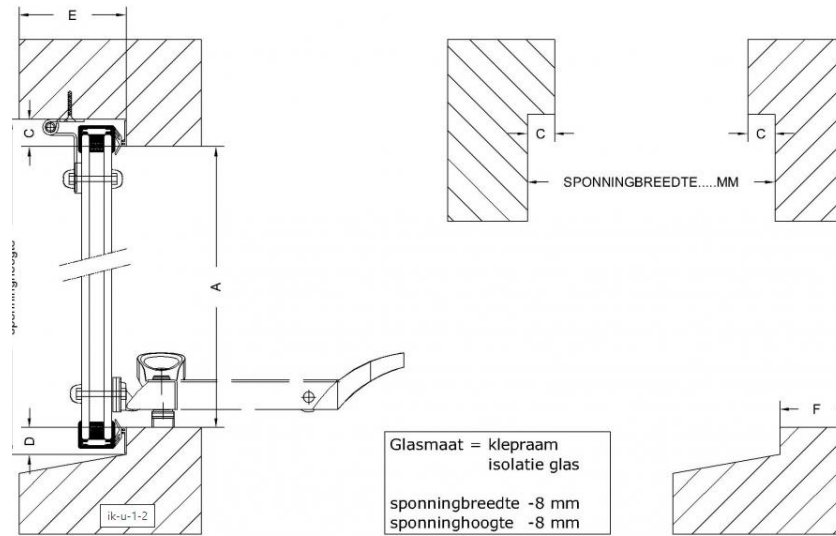

Aantal	Maak uw keuze: Spinningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Spinninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
	mm	mm					
	mm	mm					
	mm	mm					

Maak uw keuze:

Kleur omranding Zwart / Wit *

U-waarde 3.0 / 1.2 *

Opmerkingen

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen klepramen

- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.




ENKEL TYPE A

Hardglazen valramen

- enkel gehard glas -

**Enkel hardglas valraam type A –
alleen onderkant sponning buitenzijde**

Type T-100	Tot een breedte van 100 cm 2- scharnieren 1- knipsluiting
Type T-120	Tot een breedte van 120 cm 2- scharnieren 2- knipsluitingen
Type T-150	Tot een breedte van 150 cm 3- scharnieren 2- knipsluitingen
Glasdikte	5 mm of 6 mm gehard glas
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Kunststof raamknip voorzien van sluitplaat
Extra's	Valbeugel / Valdop
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Standaard plat poly geslepen
Maximale maatvoering	1500 mm x 720 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

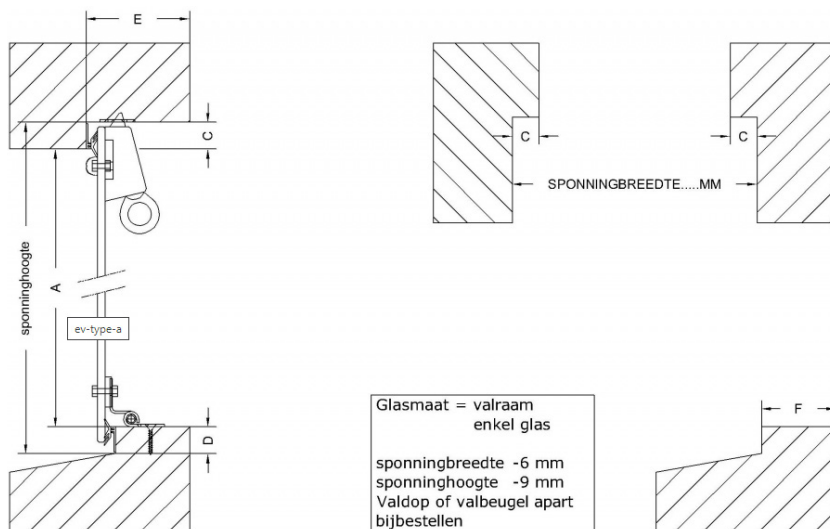


Aantal	Maak uw keuze: Sponningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Sponninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
	mm	mm					
	mm	mm					
	mm	mm					

Opmerkingen:

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen valramen


- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.

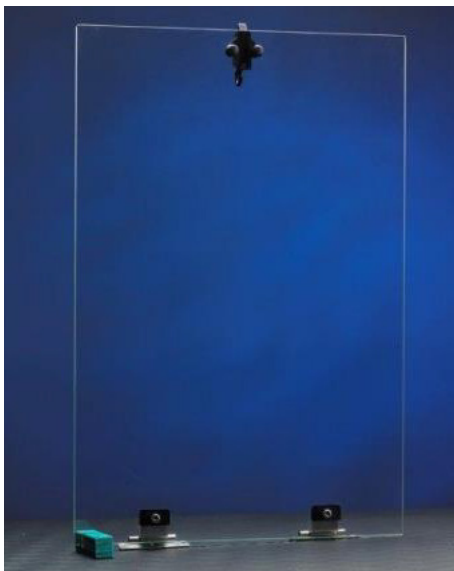

ENKEL TYPE B2

Enkel hardglas valraam type B2 – rondom sponning binnenzijde

Type T-100	Tot een breedte van 100 cm 2- scharnieren 1- knipsluiting
Type T-120	Tot een breedte van 120 cm 2- scharnieren 2- knipsluitingen
Type T-150	Tot een breedte van 150 cm 3- scharnieren 2- knipsluitingen
Glasdikte	5 mm of 6 mm hardglas volgens NEN-12150
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Kunststof raamknip voorzien van sluitplaat
Extra's	TH-Valbeugel / TH-Valdop
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Standaard plat poly geslepen
Maximale maatvoering	1500 mm x 720 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

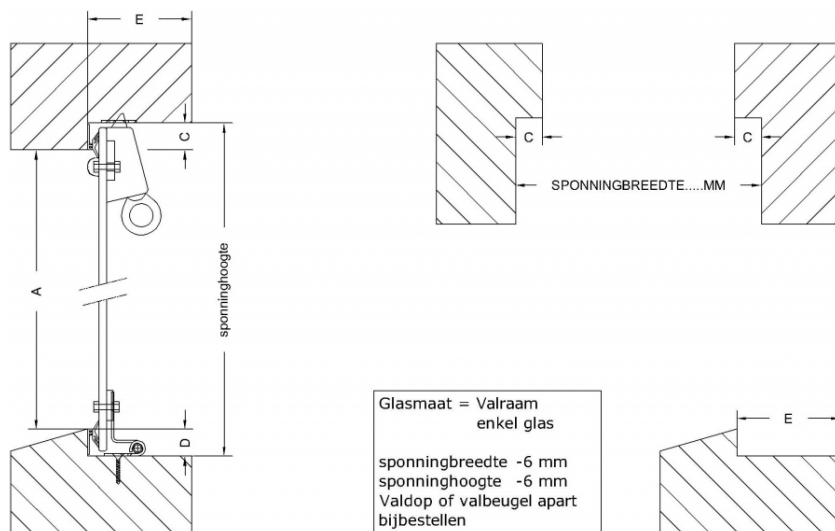

Aantal	Maak uw keuze: Sponningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Sponninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
		mm	mm				
		mm	mm				
		mm	mm				

Opmerkingen:

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen valramen

- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.




ISOLATIE TYPE A

Hardglazen valramen

- isolatie gehard glas -

Isolatie hardglas valraam type A – alleen onderkant sponning buitenzijde

Type T-100	Tot een breedte van 100 cm 2- scharnieren 1- knipsluiting
Type T-150	Tot een breedte van 150 cm 3- scharnieren 2- knipsluitingen
Glasdikte	19 mm - buitenkant omrandingsprofiel 24 mm
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Metalen raamknip voorzien van sluitplaat
Extra's	Valbeugel / Valdop
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Kunststof omrandingsprofiel - keuze uit zwart of wit
U-waarde	3.0 of 1.2
Maximale maatvoering	1500 mm x 720 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

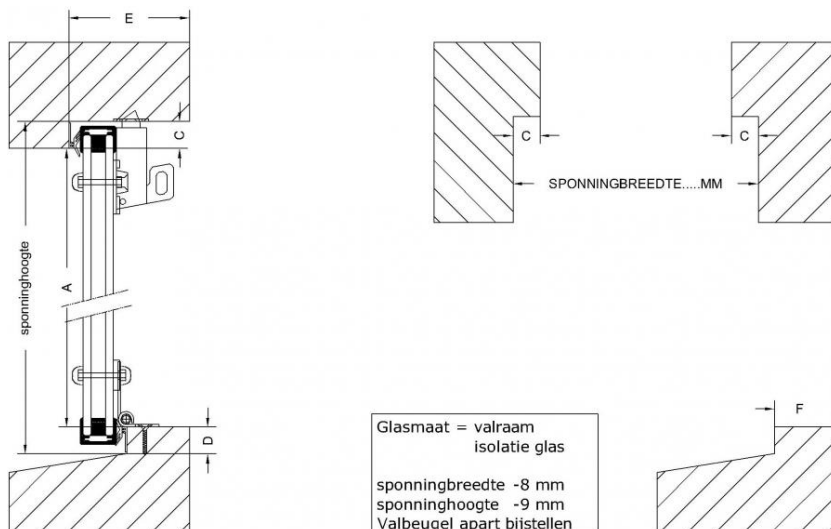

Aantal	Maak uw keuze: Sponningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Sponninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
	mm		mm				
	mm		mm				
	mm		mm				

Maak uw keuze:	
Kleur omranding	Zwart / Wit *
U-waarde	3.0 / 1.2 *
Opmerkingen	

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen valramen


- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.



ISOLATIE TYPE B2

Isolatie hardglas valraam type B2 – rondom sponning binnenzijde

Type T-100	Tot een breedte van 100 cm 2- scharnieren 1- knipsluiting
Type T-150	Tot een breedte van 150 cm 3- scharnieren 2- knipsluitingen
Glasdikte	19 mm - buitenkant omrandingsprofiel 24 mm
Figuurglas 6 mm (optie)	Crepi / Nylon / Satijn / Brute
Scharnier	Rvs
Bediening	Metalen raamknip voorzien van sluitplaat
Extra's	Valbeugel / Valdop
Bevestiging	Rvs popnagel
Afwerking	Kunststof omrandingsprofiel - keuze uit zwart of wit
U-waarde	3.0 of 1.2
Maximale maatvoering	1500 mm x 720 mm
Offerte aanvragen	calculatie@duinkerke.nl
Bestellen	verkoop@duinkerke.nl

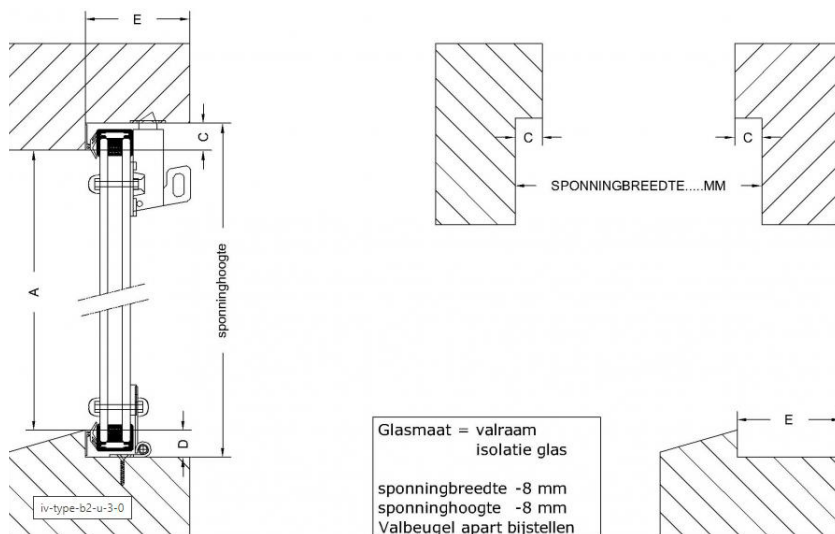

Aantal	Maak uw keuze: Sponningbreedte Glasbreedte	Maak uw keuze: Sponninghoogte Glashoogte	Maat A in mm	Maat C in mm	Maat D in mm	Maat E in mm	Maat F in mm
		mm	mm				
		mm	mm				
		mm	mm				

Maak uw keuze:

Kleur omranding Zwart / Wit *

U-waarde 3.0 / 1.2 *

Opmerkingen

* streep door wat niet van toepassing is

Een aantal voordelen van hardglazen valramen

- De ramen kunnen rechtstreeks in het kozijn worden geplaatst. Er is geen raamconstructie nodig.
- De ramen hebben een groter lichtdoorlatend oppervlak dan een traditioneel raam.
- De ramen hebben geen schilderbeurt meer nodig en zijn onderhoudsvrij.
- De ramen zijn ook te leveren in triple glas.





Uniek in glas.

duinkerke.nl