

# Glazen schuifwanden

Aankoopinformatie



Uniek in glas.



**DUINKERKE**

🏠 Pluimenweg 5  
3925 BK Scherpenzeel  
☎ (033) 277 46 29  
✉ info@duinkerke.nl



# Inhoudsopgave

<b>Productinformatie</b>	<b>3</b>
Standaard schuifwanden	3
Maatwerk schuifwanden	7
<b>Accessoires</b>	<b>8</b>
Glazen Spie	8
U-profielen	8
Deurgrepen	9
Meenemers	9
Tochtstrippen	10
Sierstrippen	10
Funderingen	11
<b>Meetinstructies</b>	<b>12</b>
Totale hoogte	13
Breedte en overlapping	14
Productdetails	15
<b>Neem contact met ons op</b>	<b>16</b>



# Productinformatie

Heeft u een overkapping en wilt u deze optimaal benutten? Met een glazen schuifwand tovert u met het grootste gemak de ruimte om tot een geweldige tuinkamer of veranda. Zo creëert u ook als het regent of waait een extra plek voor u en uw familieleden. Elke overkapping is anders, daarom zal het in veel gevallen de beste optie zijn om een veranda of tuinkamer te creëren met onze maatwerk schuifwanden van glas. Toch is het in sommige gevallen mogelijk om uw overkapping met onze standaard glazen schuifwanden dicht te maken. Laat u informeren over de mogelijkheden.

## Standaard schuifwanden

De standaard glazen schuifwanden bestaan uit 1 t/m 6 schuifdeuren van 980 mm breed inclusief aluminium bovengeleider, onderrails, en aluminium glasprofielen met dubbel gelagerde wielen. De glazen schuifwanden kunnen afzonderlijk van de rest verschoven worden. Dit is uit te breiden met een meeneemstelsel; die zorgt ervoor dat de andere panelen eenvoudig meeschuiven.

## Materiaal

De glaspanelen zijn gemaakt van 10 mm dik veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas dat door extreme verhitting is gehard waardoor het glas vrijwel niet kapot te krijgen is. Indien het geharde glas toch kapotgaat, dan breekt het glas in duizenden stukjes wat velen malen veiliger is dan grote stukken glas.

## Kleuren

De glaspanelen zijn enkel verkrijgbaar in helder glas. Bij de profielen van het systeem heeft u de keuze uit vier kleuren: mat crème/wit (RAL 9001 of 9010) en mat antraciet/zwart (RAL 7016A of 9005C).

Qua prijs en toepasbaarheid zit er geen verschil in de kleuren.


De keuze uit de kleuren is een kwestie van smaak. Normaal gesproken wordt dezelfde kleur voor de overkapping gekozen.

## Afmetingen – breedte

De breedtematen van de railsystemen variëren van 1960 mm tot en met een maximale breedte van 5880 mm, en zijn in te korten tot de gewenste breedte. Hierbij zijn de systemen verkrijgbaar in de vorm van een 1- t/m 6-rail, dit staat voor het aantal glaspanelen en sporen per systeem. De railsystemen hebben de volgende breedtematen:

<b>1 rail</b>	met een lengte van 1960 mm
<b>2 rail</b>	met een lengte van 1960 mm
<b>3 rail</b>	met een lengte van 2940 mm
<b>4 rail</b>	met een lengte van 3920 mm
<b>5 rail</b>	met een lengte van 4900 mm
<b>6 rail</b>	met een lengte van 5880 mm

Wanneer u de volledige lengte van een rail gebruikt, is er geen overlap tussen de glazen platen aangezien de glaspanelen 980 mm breed zijn. Wanneer u een railsysteem dient in te korten, deelt u de lengte die u inkort door het aantal glaspanelen minus één. Zo berekent u de overlap per glaspaneel. Zie voor meer uitleg de meetinstructies.

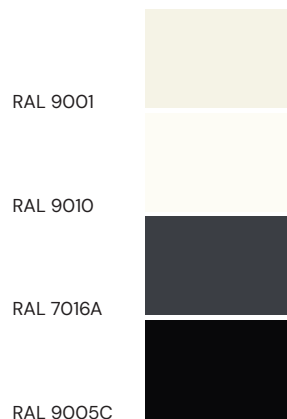



### **Afmetingen – hoogte**

Duinkerke levert diverse hoogtematen variërend van 1980 mm t/m 2720 mm.

De exacte hoogtematen van de glazen schuifwanden zijn: 2000 mm, 2050 mm, 2100 mm, 2150 mm, 2200 mm, 2250 mm, 2300 mm, 2350 mm, 2400 mm, 2500 mm, 2600 mm, en 2700 mm. Dit zijn de maten van het complete systeem in de hoogte, dat wil zeggen: inclusief de onderrail, boven geleider, en het glasprofiel. In ieder systeem is 20 mm speling naar boven mogelijk, er onder moet altijd waterpas zijn.

### **Afmetingen – diepte**

De diepte van de profielen is afhankelijk van het aantal glazen schuifpanelen.

De exacte dieptematen per railsysteem zijn te vinden in de meetinstructies.

Let op: bij een 6060 mm brede overkapping en montage van een 6-sporig rail-systeem aan de voorkant, is het altijd noodzakelijk om U-profielen te plaatsen.

Deze zijn nodig omdat de glazen schuifdeuren anders niet aansluiten op de staanders en voor de staanders heen kunnen schuiven.

## Maatwerk schuifwanden

### **Materiaal**

De glaspanelen zijn gemaakt van 10 mm dik veiligheidsglas. Veiligheidsglas is glas dat door extreme verhitting is gehard waardoor het glas vrijwel niet kapot te krijgen is. Indien het geharde glas toch kapotgaat, dan breekt het glas in duizenden stukjes wat velen malen veiliger is dan grote stukken glas.

### **Afwerking**

Bij Duinkerke kunt u terecht voor de mooiste maatwerk glazen schuifwand die er bestaat. De glazen panelen worden voorzien van tochtborstels, waardoor de tochtafdichting optimaal is. Om het geheel mooi af te werken gebruiken wij een smalle rand die verkrijgbaar is in de kleuren zwart, wit en antraciet.

De handgrepen worden ín het glas geboord voor de ideale grip bij het openen en sluiten van de wanden. En omdat de glazen panelen worden voorzien van 'meenemers' trekt u de andere panelen eenvoudig mee.

### **Indeling en afmetingen**

De maatwerk schuifwand wordt voor u ingemeten en vervolgens optimaal ingedeeld. De glazen panelen worden speciaal voor u op maat gemaakt, waarbij we ervoor zorgen dat alle deuren dezelfde afmeting krijgen. Zo ontstaat minimale overlap tussen de platen en wordt het ook voor het oog aantrekkelijk geheel. De onderrails worden door onze vaste stratenmaker verdiept in het straatwerk aangebracht. Zo liggen ze meteen waterpas en heeft u geen opstaand randje, waar u over zou kunnen struikelen.

# Accessoires

De glazen schuifwanden hebben verschillende uitbreidingsmogelijkheden. Wanneer u de glazen schuifwanden aan de zijkant van een overkapping monteert, dient u hierbij een glazen spie te bestellen. Andere accessoires zijn puur om de glazen schuifwanden te verfraaien. Zo kunt u kiezen voor: U-profielen voor op de staanders, deurgrepen, tochtstrippen, en sierstrippen.



## Glazen Spie

De profielen van glazen schuifwanden dienen altijd tegen een vlakke bovenzijde gemonteerd te worden. Wanneer u aan de zijkanten van uw overkapping glazen schuifwanden wilt plaatsen, dient u eerst een glazen spie te plaatsen. Een glazen spie is op het kleinste punt altijd 140 mm, dit loopt nooit in een punt. De glazen spie is gemaakt van een aluminium frame in mat crème/wit (RAL 9001 of 9010) of mat antraciet/zwart (RAL 7016A of 9005C) en komt in standaard maten van 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm en 4000 mm. De glazen spieën hebben een standaardhoek van 8 graden en een kern van glas met een matte folie. U kunt er voor kiezen de matte folie eraf te halen zodat er enkel helder glas zichtbaar is.

## U-profielen

U heeft de keuze om bij glazen schuifwanden ook U-profielen mee te bestellen. U-profielen in combinatie met tochtstrippen zijn de beste manier om minder tocht en regeninslag onder de overkapping te hebben. Een bijkomend voordeel is dat deze U-profielen (in combinatie met tochtstrippen) ook vliegen en muggen tegengaan omdat de ruimte beter afgesloten wordt.

U-profielen worden aan de zijkanten van de glazen schuifwand geplaatst om de ruimte tussen de deuren en de staander of muur op te vangen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren mat crème/wit (RAL 9001 of 9010) en mat antraciet/zwart (RAL 7016A of 9005C) in elke breedtemaat (1-rail t/m 6-rail)





## Deurgrepen

U heeft ook de keus om deurgrepen op de glazen schuifdeuren te plaatsen. Deze praktische deurgrepen zorgen voor een goede grip en voorkomen vingerafdrukken op het glas. De deurgrepen worden aan de zijkant van het glaspaneel van 10 mm dik geplaatst (met speciale meegeleverde lijm) en zijn verkrijgbaar in de kleuren mat crème/wit (RAL 9001 of 9010) en mat antraciet/zwart (RAL 7016A of 9005C).

Er kan aan één zijde van een glazen schuifdeur zowel een deurgreep als een sierstrip geplaatst worden. Bij onze maatwerk schuifwanden wordt de deurgreep in het glas geboord voor een optimale bediening.

## Meenemers

De meenemer voor glazen schuifwanden zorgen ervoor dat bij het dichtschuiven van de glaswand elk paneel automatisch volgt. Met het gebruik van meenemers hoeven de panelen niet afzonderlijk te worden verschoven, waarmee het gebruiksgemak optimaal wordt. Onze maatwerk schuifwanden worden altijd geleverd met meenemers.

## Tochtstrippen

Om zonder tocht van de glazen schuifwanden te genieten, kunt u ervoor kiezen om tochtstrippen (met haar) te plaatsen op de glaspanelen. Door het plaatsen van tochtstrippen op de plekken waar de glazen panelen overlappen gaat u tocht tegen die tussen de panelen door komt. Een bijkomend voordeel is dat de tochtstrippen (in combinatie met U-profielen) ook vliegen en muggen tegen gaan omdat de ruimte beter afgesloten wordt.

Tochtstrippen zijn verkrijgbaar in de kleuren mat crème/wit (RAL 9001 of 9010) en mat antraciet/zwart (RAL 7016A of 9005C). De tochtstrippen worden om het 10 mm dik glas geklemd. Deze tochtstrippen zijn niet demontabel in verband met beschadigingen aan het glas. Aan de andere zijde van de glazen panelen worden vrijwel altijd sierstrippen (zonder haar) geplaatst.

Onze maatwerk schuifwanden worden altijd voorzien van tochtstrippen en meenemers.

## Sierstrippen

Sierstrippen (zonder haar) worden vaak gebruikt in combinatie met de tochtstrippen, maar het is ook mogelijk om aan beide kanten van het glaspaneel een sierstrip te plaatsen. De sierstrippen worden vaak geplaatst voor het zicht en zorgen voor een omringd kader van de ramen.

De sierstrippen zijn verkrijgbaar in de kleuren mat crème/wit (RAL 9001 of 9010) en mat antraciet/zwart (RAL 7016A of 9005C). Deze sierstrippen worden om het 10 mm dik glas geklemd en zijn niet demontabel in verband met beschadigingen aan het glas. Indien u ook deurgrepen op de glaspanelen wilt of heeft, kunnen de sierstrippen verdeeld worden in twee stukken en aan beide zijden van de deurgrepen geplaatst worden.



## Funderingen

Voor het plaatsen van glazen schuifdeuren is het van belang dat de ondergrond waarop de deuren geplaatst worden gefundeerd is en waterpas ligt. De fundering dient minstens 390 kg per strekkende meter aan te kunnen. Duinkerke BV heeft aluminium funderingsbalken in het assortiment waarmee u de glazen schuifdeuren volledig kunt funderen.

Indien u zelf of Duinkerke de glazen schuifwand gaat monteren, zijn er de volgende mogelijkheden voor de fundering:


- De glazen schuifwanden op uw terras of aangelegde fundering plaatsen indien het waterpas ligt en sterk genoeg is om 390 kg per strekkende meter te dragen.
- De glazen schuifwanden op de funderingskoker monteren.

# Meetinstructies

De glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en breedtematen. Voor hulp bij het inmeten van uw situatie kunt u de meetinstructies bekijken. Of mail o.v.v. uw gegevens naar [info@duinkerke.nl](mailto:info@duinkerke.nl) om een inmeetafspraak aan te vragen. Wij komen dan bij uw inmeten.



2000 mm  
 2050 mm  
 2100 mm  
 2150 mm  
 2200 mm  
 2250 mm  
 2300 mm  
 2350 mm  
 2400 mm  
 2500 mm  
 2600 mm  
 2700 mm

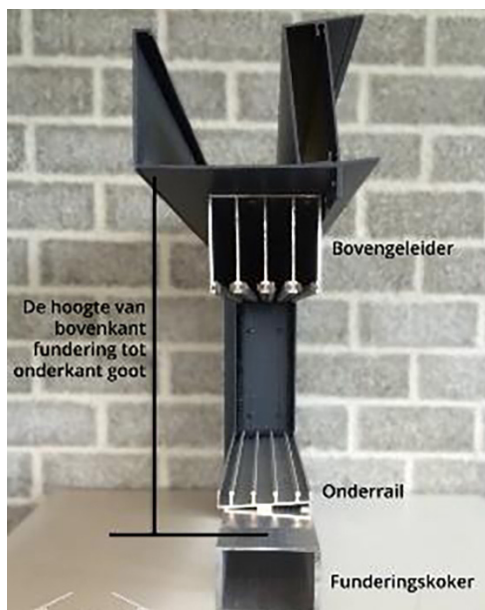

## Totale hoogte

In de tabel ziet u de ideale totale hoogte voor het glazen schuifwand systeem. Hierbij is er een speling van 20 mm naar boven en 20 mm naar onderen. Hierbij meet u de hoogte vanaf de fundering tot de onderkant van de goot/balk. Indien uw terrasoverkapping met afschot is geplaatst dan dienen zowel de laagste als hoogste maat binnen de onderstaande tabel te vallen. Indien uw afmeting niet binnen deze maten valt, dient u deze ruimte op te vullen. Voorbeeld: heeft u een hoogte van 2095 mm van fundering tot onderkant goot, dan heeft u het systeem met een totale hoogte van 2100 mm nodig.





## Breedte en overlapping

Meet de breedte van de opening die u af wilt sluiten met een glazen schuifwand.

Er zijn 6 typen rails beschikbaar:

<b>1 rail</b>	met een lengte van 1960 mm
<b>2 rail</b>	met een lengte van 1960 mm
<b>3 rail</b>	met een lengte van 2940 mm
<b>4 rail</b>	met een lengte van 3920 mm
<b>5 rail</b>	met een lengte van 4900 mm
<b>6 rail</b>	met een lengte van 5880 mm

Wanneer u de volle lengte van een rail gebruikt is er geen overlap tussen de glazen platen, aangezien de glazen platen 980 mm breed zijn. De railsystemen zijn eenvoudig in te korten waarbij de lengte die u inkort gedeeld door het aantal platen minus één de overlap per plaat is.

Voorbeeld: bij het inkorten van een 4 rail met 210 mm is de overlap per stuk  $210 : 3 = 70$  mm. Indien de opening die u wilt afsluiten groter is dan 5880 mm, dan heeft u de onderstaande mogelijkheden:

- Verklein de opening naar maximaal 5880 mm door een deel van de opening dicht te maken met een vaste wand.
- Verdeel de opening in tweeën met een extra staander, zodat u twee afzonderlijke railsystemen kunt plaatsen.



## Productdetails

### 1 railsysteem

Profiel	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm
Onder rail	1960	35	17,77	1960	48,95	17,77
Boven geleider	1960	23,18	75,50	1960	43,35	75,50
Glasprofiel	980	16,60	73,40	980	16,60	73,40

### 2 railsysteem

Profiel	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm
Onder rail	2940	70,30	17,77	3920	91,65	17,77
Boven geleider	2940	64,70	75,50	3920	86,05	75,50
Glasprofiel	980	16,60	73,40	980	16,60	73,40

### 2 railsysteem

### 3 railsysteem

Profiel	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm
Onder rail	2940	70,30	17,77	3920	91,65	17,77
Boven geleider	2940	64,70	75,50	3920	86,05	75,50
Glasprofiel	980	16,60	73,40	980	16,60	73,40

### 5 railsysteem

Profiel	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm	lengte in mm	breedte in mm	hoogte in mm
Onder rail	4900	113	17,77	5880	134,35	17,77

### 6 railsysteem

**Uniek in glas.**

[duinkerke.nl](https://duinkerke.nl)